


POSTUP:

1. Firmware je potrebné rozbaľiť v počítači.
2. Obsah adresára (jednotlivé súbory) nahráť do koreňového adresára prázdnej USB pamäte, ktorá je naformátovaná na formát FAT32.
3. Vypnúť zariadenie.
4. Vložte USB pamäť so súbormi firmwaru do USB portu zariadenia.
5. Zapnúť zariadenie.
6. Firmware sa automaticky začne nahrávať do zariadenia.
Na displeji sa objaví hlásenie FW-UPDATE.
Môže to trvať cca 3-5 minút podľa veľkosti firmwaru.
Po nahraťí nového firmwaru sa zobrazí na displeji hlásenie FW-UPDATE Completed.
7. Po ukončení nahrávania vypnite tlačiareň.
(V niektorých prípadoch môže nastať situácia, keď tlačiareň nereaguje na vypnutie sieťovým vypínačom. Vtedy vytiahnite zo zariadenia sieťový kábel a znova ho zapojte – predtým nezabudnite vybrať USB pamäť.)
8. Vyberte USB pamäť.
9. Zapnite tlačiareň.

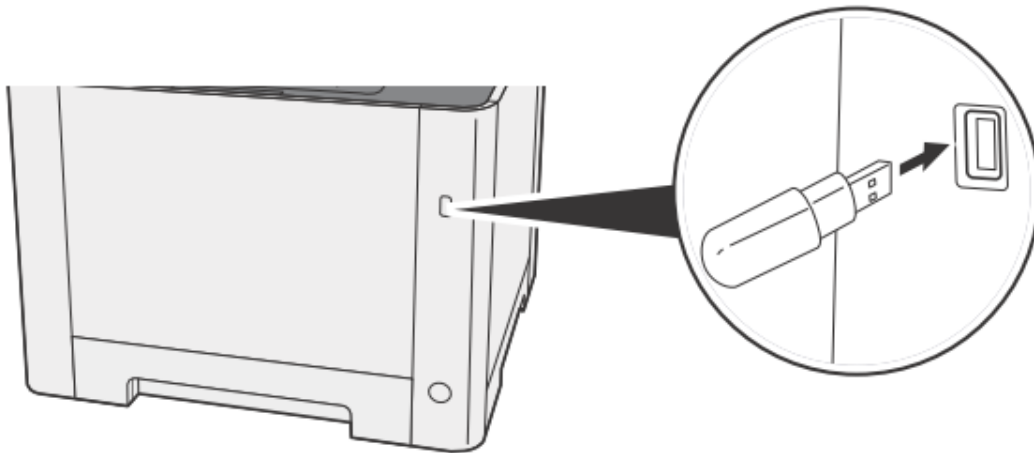

Obrázok je ilustračný, umiestnenie USB portu sa môže líšiť podľa typu zariadenia.